

# NETSTAT

## NETSTAT-ONE

Tastatură Wireless Multi-Device



## MANUAL DE UTILIZARE

ROMÂNĂ

Vă mulțumim că ați ales NETSTAT. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

# CUPRINS

---

1. Conținutul pachetului
2. Specificații tehnice
3. Prezentare generală
4. Pornire și încărcare
5. Conectare 2.4G wireless
6. Conectare Bluetooth
7. Comutare sistem de operare
8. Taste rapide (FN)
9. Măsuri de siguranță
10. Garanție și suport



Vă mulțumim că ați ales NETSTAT. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

## 01 CONȚINUTUL PACHETULUI

Verificați că pachetul conține toate elementele de mai jos. Dacă lipsește sau este deteriorat ceva, contactați vânzătorul.

**1****Tastatură wireless NETSTAT-ONE**

1 buc — cu 105 taste

**2****Receptor USB 2.4G**

1 buc — mini, plug &amp; play

**3****Cablu de încărcare USB Type-C**

1 buc — aprox. 1 m

**4****Manual de utilizare**

1 buc — acest document



Verificați că pachetul conține toate elementele de mai jos.

## 02 SPECIFICAȚII TEHNICE


### Specificații tehnice

<b>Tip conexiune</b>	2.4 GHz + Bluetooth 5.0 (Dual)
<b>Număr taste</b>	105
<b>Durată de viață taste</b>	5.000.000 apăsări
<b>Tensiune / Curent</b>	DC 3.7 V — 5 mA
<b>Dimensiuni</b>	cca. 384 × 130 × 21 mm
<b>Greutate</b>	cca. 482 g
<b>Frecvență de răspuns</b>	1000 Hz
<b>Port încărcare</b>	USB Type-C

### Cerințe de sistem

- ✓ Windows® 7 / 8 / 10 / 11 sau versiuni ulterioare
- ✓ macOS 10.5 sau versiuni ulterioare
- ✓ Android 3.2 sau versiuni ulterioare
- ✓ iOS / iPadOS (prin Bluetooth 5.0)
- ✓ Bluetooth 5.0 sau versiuni ulterioare

## 03 PREZENTARE GENERALĂ

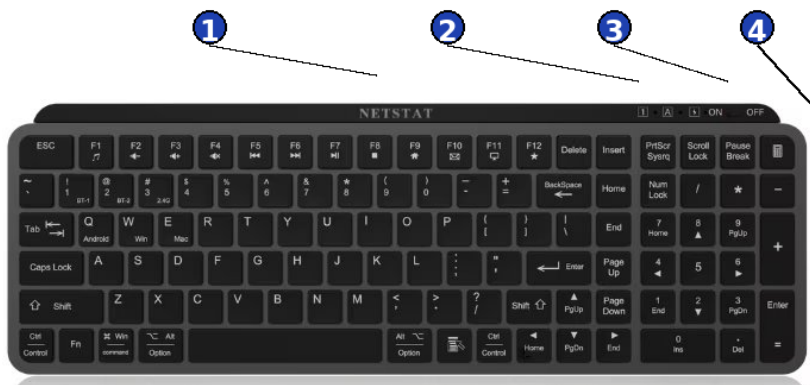

*Componentele principale ale tastaturii*

- 1 Port USB Type-C**  
Pentru încărcare; folosiți cablul inclus și un port USB de pe computer.
- 2 LED-uri indicatoare**  
Afișează modul activ: Bluetooth 1, Bluetooth 2, 2.4G și starea de încărcare.
- 3 Comutator pornire/oprire**  
Glisați spre „ON” pentru a porni, spre „OFF” pentru a opri tastatura.
- 4 Tasta Calculator**  
Apăsare scurtă deschide aplicația calculator pe Windows.

## 04 PORNIRE ȘI ÎNCĂRCARE



**IMPORTANT:** La prima utilizare, încărcați complet tastatura înainte de pornire.

### Pași de încărcare

- 1** Conectați cablul USB Type-C la portul de încărcare al tastaturii.
- 2** Conectați celălalt capăt la un port USB al computerului.
- 3** LED-ul de încărcare se aprinde și se stinge automat când bateria este complet încărcată.
- 4** O încărcare completă durează aproximativ 2-3 ore.

### Atenționări privind încărcarea

- ⚠ Încărcați produsul atunci când nivelul bateriei este scăzut.
- ⚠ Se recomandă încărcarea exclusiv prin portul USB al unui computer.
- ⚠ NU folosiți încărcătoare rapide pentru telefon mobil.
- ⚠ NU folosiți adaptoare de alimentare necertificate sau de calitate slabă.
- ⚠ NU folosiți adaptoare cu supratensiune sau supracurent.
- ⚠ În timpul încărcării, țineți produsul departe de surse de căldură.
- ⚠ Deconectați alimentarea atunci când produsul nu este utilizat o perioadă lungă.

## 05 CONECTARE 2.4G WIRELESS

---

Conexiunea 2.4G wireless este cea mai simplă metodă. Receptorul USB inclus oferă o conexiune stabilă fără configurare suplimentară.

### Pași de conectare

- 1** Scoateți receptorul USB 2.4G din ambalaj.
- 2** Conectați receptorul la un port USB liber al computerului.
- 3** Glisați comutatorul de alimentare al tastaturii pe poziția „ON”.
- 4** Apăsați combinația FN + 3 pentru a comuta în modul 2.4G. LED-ul „2.4G” se va aprinde.
- 5** Tastatura se va conecta automat la receptor — sunteți gata de lucru.

## 06 CONECTARE BLUETOOTH

Tastatura NETSTAT-ONE acceptă conectarea simultană la două dispozitive Bluetooth diferite (Bluetooth 1 și Bluetooth 2), între care puteți comuta instant.

### Conectare prin Bluetooth

- 1** Glisați comutatorul de alimentare pe poziția „ON”.
- 2** Apăsare scurtă FN + 1 pentru a comuta tastatura în modul Bluetooth 1. LED-ul roșu va clipi lent.
- 3** Apăsare lungă FN + 1 pentru a intra în modul împerechere. LED-ul va clipi rapid.
- 4** Pe dispozitivul dvs., deschideți setările Bluetooth și căutați dispozitive disponibile.
- 5** Selectați „NETSTAT-ONE” și asociați. După împerechere reușită, LED-ul rămâne aprins 2 secunde apoi se stinge.
- 6** Pentru al doilea dispozitiv: apăsați FN + 2 și repetați pașii 3-5. Numele de împerechere rămâne „NETSTAT-ONE”.

✓ Sfat: După împerechere, comutați între dispozitive cu o simplă apăsare FN+1 sau FN+2.

## 07 COMUTARE SISTEM DE OPERARE

---

După conectare reușită prin 2.4G sau Bluetooth, configurați tastatura pentru sistemul de operare folosit:

<b>FN + Q</b>	<b>Comutare la sistem Android</b>
<b>FN + W</b>	<b>Comutare la sistem Windows (Microsoft)</b>
<b>FN + E</b>	<b>Comutare la sistem Apple (macOS / iOS / iPadOS)</b>

*Setarea selectată se memorează automat și este restabilită la repornire.*

## 08 TASTE RAPIDE (FN)

Tastele funcționale (F1-F12) și tastele numerice oferă comenzi rapide comune. Combinațiile FN funcționează identic pe toate sistemele de operare.

### Combinații rapide FN

Combinație	Funcție	Combinație	Funcție
<b>FN + F1</b>	Player muzică	<b>FN + F12</b>	Favorite
<b>FN + F2</b>	Volum –	<b>FN + 1</b>	Bluetooth 1
<b>FN + F3</b>	Volum +	<b>FN + 2</b>	Bluetooth 2
<b>FN + F4</b>	Mute	<b>FN + 3</b>	2.4G
<b>FN + F5</b>	Piesa anterioară	<b>FN + Q</b>	Sistem Android
<b>FN + F6</b>	Piesa următoare	<b>FN + W</b>	Sistem Windows
<b>FN + F7</b>	Play / Pauză	<b>FN + E</b>	Sistem Apple
<b>FN + F8</b>	Stop	<b>FN + ↑</b>	Page Up
<b>FN + F9</b>	Pagina principală	<b>FN + ↓</b>	Page Down
<b>FN + F10</b>	E-mail	<b>FN + ←</b>	Home
<b>FN + F11</b>	Computerul meu	<b>FN + →</b>	End

## 09 MĂSURI DE SIGURANȚĂ

---

Pentru utilizarea în siguranță a produsului, citiți și respectați următoarele instrucțiuni:

- ⚠ Nu dezamblați, nu modificați și nu reparați singur produsul.
- ⚠ Nu expuneți tastatura la temperaturi extreme, umiditate ridicată sau lumină solară directă.
- ⚠ Nu lichefiați și nu scufundați produsul în apă.
- ⚠ Nu utilizați produsul în medii cu pulberi, gaze inflamabile sau explozive.
- ⚠ Țineți produsul departe de copii sub 3 ani — conține piese mici.
- ⚠ Curățați tastatura cu o lavetă moale, ușor umezită. Nu folosiți solvenți.
- ⚠ Deconectați cablul de încărcare după ce bateria este complet încărcată.
- ⚠ Folosiți doar accesorii originale sau certificate.

## 10 GARANȚIE ȘI SUPORT

**Stimate utilizator,**

Vă mulțumim că ați achiziționat produse NETSTAT. Acest produs beneficiază de garanție conform legislației în vigoare. Păstrați cu grijă bonul de cumpărare și acest manual ca dovadă de achiziție.

### Cazuri excluse din garanție

1. Expirarea perioadei de garanție.
2. Lipsa dovezii de cumpărare valide sau neconcordanța dintre seria produsului și documentele de achiziție.
3. Defecte cauzate de utilizare necorespunzătoare, întreținere greșită sau depozitare incorectă.
4. Reparații sau modificări efectuate de persoane neautorizate.
5. Daune cauzate de accidente, dezastre naturale sau alte cauze externe.
6. Defecte cauzate de tensiune electrică instabilă sau supratensiuni.
7. Accesoriile sau cadourile promoționale care însoțesc produsul.

#### Support și contact

##### NETSTAT TRADING S.R.L.

Sediul social: **Drm. Gilăului 38, Sectorul 4, București, 041715**  
CUI: **48316750**  
Reg. Comerțului: **J2023010822408**  
Telefon: **+40 736 374 440**  
E-mail: **support@net-stat.ro**  
Web: **net-stat.ro**

# NETSTAT

## NETSTAT-ONE

Multi-Device Wireless Keyboard



### USER MANUAL

ENGLISH

Thank you for choosing NETSTAT. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

## 01 PACKAGE CONTENTS

Please check that the package contains all of the items listed below. If anything is missing or damaged, contact your seller.

**1****NETSTAT-ONE wireless keyboard**

1 pc — 105 keys

**2****USB 2.4G receiver**

1 pc — mini, plug &amp; play

**3****USB Type-C charging cable**

1 pc — approx. 1 m

**4****User manual**

1 pc — this document



*Please check that the package contains all of the items listed below.*

## 02 TECHNICAL SPECIFICATIONS


### Technical specifications

<b>Connection type</b>	2.4 GHz + Bluetooth 5.0 (Dual)
<b>Number of keys</b>	105
<b>Key lifespan</b>	5,000,000 keystrokes
<b>Voltage / Current</b>	DC 3.7 V — 5 mA
<b>Dimensions</b>	approx. 384 × 130 × 21 mm
<b>Weight</b>	approx. 482 g
<b>Response rate</b>	1000 Hz
<b>Charging port</b>	USB Type-C

### System requirements

- ✓ Windows® 7 / 8 / 10 / 11 or later
- ✓ macOS 10.5 or later
- ✓ Android 3.2 or later
- ✓ iOS / iPadOS (via Bluetooth 5.0)
- ✓ Bluetooth 5.0 or later

## 03 PRODUCT OVERVIEW

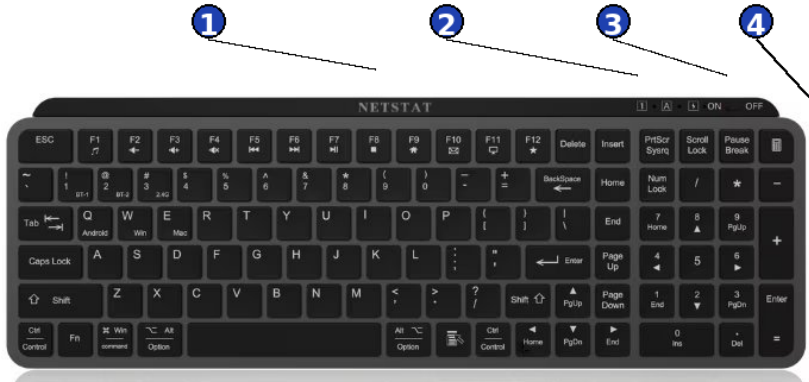

*Main keyboard components*

### 1 USB Type-C port

For charging; use the included cable and a computer USB port.

### 2 Indicator LEDs

Show the active mode: Bluetooth 1, Bluetooth 2, 2.4G and charging status.

### 3 Power switch

Slide to "ON" to turn on, to "OFF" to turn off the keyboard.

### 4 Calculator key

A short press opens the calculator app on Windows.

## 04 POWER-ON AND CHARGING



IMPORTANT: Fully charge the keyboard before the first use.

### Charging steps

- 1 Connect the USB Type-C cable to the keyboard charging port.
- 2 Connect the other end to a USB port on your computer.
- 3 The charging LED turns on, and switches off automatically when the battery is fully charged.
- 4 A full charge takes approximately 2-3 hours.

### Charging precautions

- △ Charge the product promptly when the battery level is low.
- △ Use only the USB port of a computer for charging.
- △ DO NOT use mobile phone fast chargers to charge this product.
- △ DO NOT use low-quality or uncertified power adapters.
- △ DO NOT use over-voltage or over-current power adapters.
- △ Keep the product away from heat sources during charging.
- △ Disconnect the cable when the product is unused for a long period.

## 05 2.4G WIRELESS CONNECTION

---

The 2.4G wireless connection is the simplest method. The included USB receiver provides a stable connection with no extra setup.

### Connection steps

- 1** Take the 2.4G USB receiver out of the package.
- 2** Plug the receiver into a free USB port on your computer.
- 3** Slide the keyboard power switch to "ON".
- 4** Press FN + 3 to switch to 2.4G mode. The "2.4G" LED lights up.
- 5** The keyboard automatically connects to the receiver — you are ready to use it.

## 06 BLUETOOTH CONNECTION

---

The NETSTAT-ONE keyboard supports simultaneous pairing with two different Bluetooth devices (Bluetooth 1 and Bluetooth 2), letting you switch instantly between them.

### Bluetooth connection

- 1** Slide the power switch to "ON".
- 2** Short press FN + 1 to switch the keyboard to Bluetooth 1 mode. The red LED slowly blinks.
- 3** Long press FN + 1 to enter pairing mode. The LED blinks rapidly.
- 4** On your device, open the Bluetooth settings and search for available devices.
- 5** Select "NETSTAT-ONE" and pair. After successful pairing, the LED stays on for 2 seconds then turns off.
- 6** For the second device: press FN + 2 and repeat steps 3-5. The pairing name stays "NETSTAT-ONE".

✓ Tip: Once paired, switch between devices with a single press of FN+1 or FN+2.

## 07 OPERATING SYSTEM SWITCHING

---

After successfully connecting via 2.4G or Bluetooth, configure the keyboard for the operating system you use:

<b>FN + Q</b>	<b>Switch to Android system</b>
<b>FN + W</b>	<b>Switch to Windows (Microsoft) system</b>
<b>FN + E</b>	<b>Switch to Apple (macOS / iOS / iPadOS) system</b>

*The selected setting is saved automatically and restored at next power-on.*

## 08 SHORTCUT KEYS (FN)

The function keys (F1-F12) and number keys provide common shortcuts. The FN combinations work identically across all operating systems.

### FN shortcut combinations

Combination	Function	Combination	Function
<b>FN + F1</b>	Music player	<b>FN + F12</b>	Favorites
<b>FN + F2</b>	Volume –	<b>FN + 1</b>	Bluetooth 1
<b>FN + F3</b>	Volume +	<b>FN + 2</b>	Bluetooth 2
<b>FN + F4</b>	Mute	<b>FN + 3</b>	2.4G
<b>FN + F5</b>	Previous track	<b>FN + Q</b>	Android system
<b>FN + F6</b>	Next track	<b>FN + W</b>	Windows system
<b>FN + F7</b>	Play / Pause	<b>FN + E</b>	Apple system
<b>FN + F8</b>	Stop	<b>FN + ↑</b>	Page Up
<b>FN + F9</b>	Home page	<b>FN + ↓</b>	Page Down
<b>FN + F10</b>	Email	<b>FN + ←</b>	Home
<b>FN + F11</b>	My computer	<b>FN + →</b>	End

## 09 SAFETY PRECAUTIONS

---

For the safe use of the product, please read and follow these instructions:

- ⚠ Do not disassemble, modify or repair the product yourself.
- ⚠ Do not expose the keyboard to extreme temperatures, high humidity or direct sunlight.
- ⚠ Do not spill liquids on or immerse the product in water.
- ⚠ Do not use the product in environments with dust, flammable or explosive gases.
- ⚠ Keep the product away from children under 3 years — it contains small parts.
- ⚠ Clean the keyboard with a soft, lightly damp cloth. Do not use solvents.
- ⚠ Disconnect the charging cable once the battery is fully charged.
- ⚠ Use only original or certified accessories.

## 10 WARRANTY AND SUPPORT

**Dear customer,**

Thank you for purchasing NETSTAT products. This product is covered by warranty according to applicable legislation. Please keep the proof of purchase and this manual safe.

### Cases excluded from warranty

1. Expiration of the warranty period.
2. Lack of valid proof of purchase, or mismatch between product serial number and purchase documents.
3. Defects caused by improper use, incorrect maintenance or wrong storage.
4. Repairs or modifications carried out by unauthorized persons.
5. Damage caused by accidents, natural disasters or other external causes.
6. Defects caused by unstable mains voltage or power surges.
7. Accessories or promotional gifts that accompany the product.

#### Support and contact NETSTAT TRADING S.R.L.

Registered office:	<b>Drm. Gilăului 38, Sector 4, Bucharest, 041715, Romania</b>
VAT ID:	<b>48316750</b>
Trade Register:	<b>J2023010822408</b>
Phone:	<b>+40 736 374 440</b>
E-mail:	<b>support@net-stat.ro</b>
Web:	<b>net-stat.ro</b>

# TARTALOMJEGYZÉK

---

1. A csomag tartalma
2. Műszaki adatok
3. Termék áttekintés
4. Bekapcsolás és töltés
5. 2.4G vezeték nélküli csatlakozás
6. Bluetooth csatlakozás
7. Operációs rendszer váltása
8. Gyorsbillentyűk (FN)
9. Biztonsági előírások
10. Garancia és támogatás



Köszönjük, hogy a NETSTAT terméket választotta. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

# NETSTAT

## NETSTAT-ONE

Vezeték nélküli multi-device billentyűzet



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGYAR

Köszönjük, hogy a NETSTAT terméket választotta. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

## 02 MŰSZAKI ADATOK


### Műszaki adatok

<b>Csatlakozás típusa</b>	2.4 GHz + Bluetooth 5.0 (Dual)
<b>Billentyűk száma</b>	105
<b>Billentyűk élettartama</b>	5.000.000 lenyomás
<b>Feszültség / Áram</b>	DC 3.7 V — 5 mA
<b>Méret</b>	kb. 384 × 130 × 21 mm
<b>Tömeg</b>	kb. 482 g
<b>Válaszidő</b>	1000 Hz
<b>Töltőport</b>	USB Type-C

### Rendszerkövetelmények

- ✓ Windows® 7 / 8 / 10 / 11 vagy újabb
- ✓ macOS 10.5 vagy újabb
- ✓ Android 3.2 vagy újabb
- ✓ iOS / iPadOS (Bluetooth 5.0 keresztül)
- ✓ Bluetooth 5.0 vagy újabb

## 03 TERMÉK ÁTTEKINTÉS

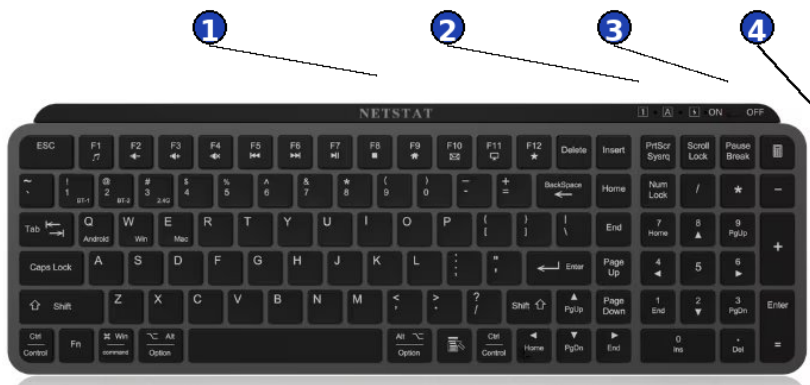

A billentyűzet fő részei

- 1 USB Type-C port**  
Töltéshez; használja a mellékelt kábelt és egy számítógép USB portját.
- 2 Jelző LED-ek**  
Az aktív módot jelzik: Bluetooth 1, Bluetooth 2, 2.4G és töltés állapota.
- 3 Be/Ki kapcsoló**  
Csúsztassa „ON” állásba a bekapcsoláshoz, „OFF” állásba a kikapcsoláshoz.
- 4 Számológép billentyű**  
Rövid lenyomás megnyitja a számológép alkalmazást Windows alatt.

## 04 BEKAPCSOLÁS ÉS TÖLTÉS



**FONTOS:** Az első használat előtt töltsse fel teljesen a billentyűzetet.

### Töltési lépések

- 1** Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt a billentyűzet töltőportjához.
- 2** A másik végét csatlakoztassa a számítógép egy USB portjához.
- 3** A töltés LED kigyullad, és automatikusan kikapcsol, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik.
- 4** A teljes töltés körülbelül 2-3 órát vesz igénybe.

### Töltési óvintézkedések

- ⚠ Töltsse fel a terméket, amint az akkumulátor szintje alacsony.
- ⚠ Csak számítógép USB portjáról töltsse a terméket.
- ⚠ NE használjon mobiltelefonhoz tervezett gyorsöltőt.
- ⚠ NE használjon gyenge minőségű vagy tanúsítvány nélküli adaptereket.
- ⚠ NE használjon túlfeszültségű vagy túláramú adaptereket.
- ⚠ Töltés közben tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- ⚠ Húzza ki a kábelt, ha a termék hosszabb ideig nem használja.

05

## 2.4G VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZÁS

---

A 2.4G vezeték nélküli csatlakozás a legegyszerűbb módszer. A mellékelt USB vevő stabil kapcsolatot biztosít további beállítás nélkül.

### Csatlakozási lépések

- 1** Vegye ki a 2.4G USB vevőt a csomagból.
- 2** Dugja be a vevőt a számítógép szabad USB portjába.
- 3** Csúsztassa a billentyűzet kapcsolóját „ON” állásba.
- 4** Nyomja meg a FN + 3 kombinációt a 2.4G módra váltáshoz. A „2.4G” LED kigyullad.
- 5** A billentyűzet automatikusan csatlakozik a vevőhöz — készen áll a használatra.

## 06 BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

A NETSTAT-ONE billentyűzet két különböző Bluetooth eszközzel (Bluetooth 1 és Bluetooth 2) történő egyidejű párosítást támogat, amelyek között azonnal válthat.

### Bluetooth csatlakozás

- 1** Csúsztassa a kapcsolót „ON” állásba.
- 2** Rövid FN + 1 nyomással válthat Bluetooth 1 módba. A piros LED lassan villog.
- 3** Hosszú FN + 1 nyomással lépjen párosítási módba. A LED gyorsan villog.
- 4** Eszközén nyissa meg a Bluetooth beállításokat, és keressen elérhető eszközöket.
- 5** Válassza a „NETSTAT-ONE” elemet, és párosítsa. Sikeres párosítás után a LED 2 másodpercig világít, majd elalszik.
- 6** A második eszköznél: nyomja meg a FN + 2-t, és ismétlje meg a 3-5. lépést. A párosítási név továbbra is „NETSTAT-ONE”.

✓ Tipp: Párosítás után az eszközök között egyszeri FN+1 vagy FN+2 lenyomással válthat.

## 07 OPERÁCIÓS RENDSZER VÁLTÁSA

A 2.4G vagy Bluetooth sikeres csatlakozás után konfigurálja a billentyűzetet a használt operációs rendszerhez:

<b>FN + Q</b>	<b>Váltás Android rendszerre</b>
<b>FN + W</b>	<b>Váltás Windows (Microsoft) rendszerre</b>
<b>FN + E</b>	<b>Váltás Apple (macOS / iOS / iPadOS) rendszerre</b>

*A választott beállítás automatikusan mentésre kerül, és a következő bekapcsoláskor helyreáll.*

## 08 GYORSBILLENTYŰK (FN)

A funkciógombok (F1-F12) és számbillentyűk gyakori gyorsparancsokat biztosítanak. Az FN kombinációk minden operációs rendszerben azonosan működnek.

### FN gyorsbillentyű kombinációk

Kombináció	Funkció	Kombináció	Funkció
<b>FN + F1</b>	Zenelejátszó	<b>FN + F12</b>	Kedvencek
<b>FN + F2</b>	Hangerő –	<b>FN + 1</b>	Bluetooth 1
<b>FN + F3</b>	Hangerő +	<b>FN + 2</b>	Bluetooth 2
<b>FN + F4</b>	Néma	<b>FN + 3</b>	2.4G
<b>FN + F5</b>	Előző szám	<b>FN + Q</b>	Android rendszer
<b>FN + F6</b>	Következő szám	<b>FN + W</b>	Windows rendszer
<b>FN + F7</b>	Lejátszás / Szünet	<b>FN + E</b>	Apple rendszer
<b>FN + F8</b>	Megállítás	<b>FN + ↑</b>	Page Up
<b>FN + F9</b>	Kezdőlap	<b>FN + ↓</b>	Page Down
<b>FN + F10</b>	E-mail	<b>FN + ←</b>	Home
<b>FN + F11</b>	Sajátgép	<b>FN + →</b>	End

## 09 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

---

A termék biztonságos használata érdekében olvassa el és tartsa be az alábbi utasításokat:

- ⚠ Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyedül a terméket.
- ⚠ Ne tegye ki a billentyűzetet szélsőséges hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
- ⚠ Ne öntsön folyadékot a termékre, és ne merítse vízbe.
- ⚠ Ne használja a terméket poros, gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.
- ⚠ Tartsa távol a terméket 3 év alatti gyermekektől — apró alkatrészeket tartalmaz.
- ⚠ A billentyűzetet puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószert.
- ⚠ Húzza ki a töltőkábelt, amint az akkumulátor teljesen feltöltődött.
- ⚠ Csak eredeti vagy tanúsított tartozékokat használjon.

## 10 GARANCIA ÉS TÁMOGATÁS

### Tisztelt vásárló,

Köszönjük, hogy NETSTAT terméket vásárolt. A termékre az érvényes jogszabályok szerinti garancia vonatkozik. Kérjük, gondosan őrizze meg a vásárlási bizonylatot és ezt az útmutatót.

### A garanciából kizárt esetek

1. A garanciális időszak lejárta.
2. Érvényes vásárlási bizonylat hiánya, vagy eltérés a termék sorozatszámára és a vásárlási dokumentumok között.
3. Helytelen használat, hibás karbantartás vagy nem megfelelő tárolás miatti hibák.
4. Jogosulatlan személyek által végzett javítások vagy módosítások.
5. Balesetektől, természeti katasztrófákból vagy más külső okokból eredő károk.
6. Instabil hálózati feszültség vagy túlfeszültség okozta hibák.
7. A termékhez tartozó tartozékok vagy promóciós ajándékok.

### Támogatás és kapcsolat NETSTAT TRADING S.R.L.

Székhely:	<b>Drm. Gilăului 38, 4. kerület, Bukarest, 041715, Románia</b>
Adószám:	<b>48316750</b>
Céggjegyzékszám:	<b>J2023010822408</b>
Telefon:	<b>+40 736 374 440</b>
E-mail:	<b>support@net-stat.ro</b>
Web:	<b>net-stat.ro</b>

## СЪДЪРЖАНИЕ

---

1. Съдържание на опаковката
2. Технически спецификации
3. Преглед на продукта
4. Включване и зареждане
5. 2.4G безжична връзка
6. Bluetooth връзка
7. Превключване на операционната система
8. Бързи клавиши (FN)
9. Мерки за безопасност
10. Гаранция и поддръжка



Благодарим Ви, че избрахте NETSTAT. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

## 01 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Моля, проверете дали опаковката съдържа всички изброени по-долу елементи. Ако нещо липсва или е повредено, свържете се с продавача.

**1****Безжична клавиатура NETSTAT-ONE**

1 бр. — 105 клавиша

**2****USB 2.4G приемник**

1 бр. — мини, plug &amp; play

**3****USB Type-C зареждащ кабел**

1 бр. — около 1 м

**4****Ръководство за потребителя**

1 бр. — този документ



Моля, проверете дали опаковката съдържа всички изброени по-долу елементи.

# NETSTAT

## NETSTAT-ONE

Безжична клавиатура Multi-Device




## РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**БЪЛГАРСКИ**

Благодарим Ви, че избрахте NETSTAT. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

## 03 ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

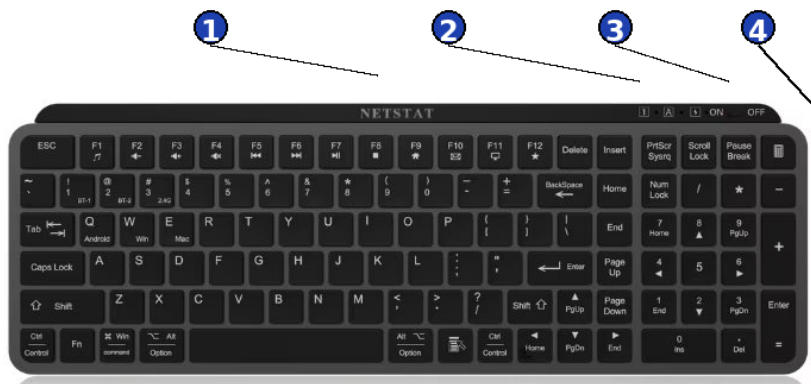

Основни компоненти на клавиатурата

### 1 USB Type-C порт

За зареждане; използвайте включения кабел и USB порт на компютъра.

### 2 Индикаторни LED светлини

Показват активния режим: Bluetooth 1, Bluetooth 2, 2.4G и състоянието на зареждане.

### 3 Бутон за вкл./изкл.

Плъзнете към „ON“ за включване, към „OFF“ за изключване на клавиатурата.

### 4 Клавиш калкулатор

Кратко натискане отваря приложението калкулатор в Windows.

## 04 ВКЛЮЧВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ



**ВАЖНО:** Заредете напълно клавиатурата преди първа употреба.

### Стъпки за зареждане

- 1 Свържете USB Type-C кабела към порта за зареждане на клавиатурата.
- 2 Свържете другия край към USB порт на компютъра.
- 3 LED индикаторът за зареждане светва и се изключва автоматично, когато батерията е напълно заредена.
- 4 Пълно зареждане отнема приблизително 2-3 часа.

### Предупреждения при зареждане

- ⚠ Зареждайте продукта своевременно, когато нивото на батерията е ниско.
- ⚠ Препоръчва се зареждане изключително чрез USB порт на компютър.
- ⚠ НЕ използвайте бързи зарядни устройства за мобилни телефони.
- ⚠ НЕ използвайте некачествени или несертифицирани захранващи адаптери.
- ⚠ НЕ използвайте адаптери с високо напрежение или ток.
- ⚠ По време на зареждане дръжте продукта далеч от източници на топлина.
- ⚠ Изключете кабела, когато продуктът не се използва дълго време.

## 05 2.4G БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА

---

2.4G безжичната връзка е най-лесният метод. Включеният USB приемник осигурява стабилна връзка без допълнителна настройка.

### Стъпки за свързване

- 1 Извадете 2.4G USB приемника от опаковката.
- 2 Включете приемника в свободен USB порт на компютъра.
- 3 Плъзнете превключвателя на клавиатурата в позиция „ON“.
- 4 Натиснете FN + 3 за превключване в 2.4G режим. LED „2.4G“ светва.
- 5 Клавиатурата се свързва автоматично към приемника — готови сте за работа.

## 06 BLUETOOTH ВРЪЗКА

Клавиатурата NETSTAT-ONE поддържа едновременно сдвояване с две различни Bluetooth устройства (Bluetooth 1 и Bluetooth 2), между които можете да превключвате мигновено.

### Bluetooth връзка

- 1** Плъзнете превключвателя в позиция „ON“.
- 2** Кратко натискане FN + 1 за превключване в Bluetooth 1 режим. Червеният LED мига бавно.
- 3** Дълго натискане FN + 1 за влизане в режим на сдвояване. LED мига бързо.
- 4** На устройството отворете Bluetooth настройките и потърсете налични устройства.
- 5** Изберете „NETSTAT-ONE“ и сдвоете. След успешно сдвояване LED свети 2 секунди и след това угасва.
- 6** За второто устройство: натиснете FN + 2 и повторете стъпки 3-5. Името за сдвояване остава „NETSTAT-ONE“.

✓ **Совет:** След сдвояване превключвайте между устройствата с еднократно натискане на FN+1 или FN+2.

07

## ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

След успешно свързване чрез 2.4G или Bluetooth, конфигурирайте клавиатурата за използваната операционна система:

<b>FN + Q</b>	<b>Превключване към Android система</b>
<b>FN + W</b>	<b>Превключване към Windows (Microsoft) система</b>
<b>FN + E</b>	<b>Превключване към Apple (macOS / iOS / iPadOS) система</b>

*Избраната настройка се запазва автоматично и се възстановява при следващо включване.*

## 08 БЪРЗИ КЛАВИШИ (FN)

Функционалните клавиши (F1-F12) и цифровите клавиши осигуряват чести бързи команди. FN комбинациите работят еднакво във всички операционни системи.

### FN бързи комбинации

Комбинация	Функция	Комбинация	Функция
<b>FN + F1</b>	Музикален плейър	<b>FN + F12</b>	Любими
<b>FN + F2</b>	Сила на звука –	<b>FN + 1</b>	Bluetooth 1
<b>FN + F3</b>	Сила на звука +	<b>FN + 2</b>	Bluetooth 2
<b>FN + F4</b>	Тих режим	<b>FN + 3</b>	2.4G
<b>FN + F5</b>	Предишен трак	<b>FN + Q</b>	Android система
<b>FN + F6</b>	Следващ трак	<b>FN + W</b>	Windows система
<b>FN + F7</b>	Старт / Пауза	<b>FN + E</b>	Apple система
<b>FN + F8</b>	Стоп	<b>FN + ↑</b>	Page Up
<b>FN + F9</b>	Начална страница	<b>FN + ↓</b>	Page Down
<b>FN + F10</b>	Имейл	<b>FN + ←</b>	Home
<b>FN + F11</b>	Моят компютър	<b>FN + →</b>	End

## 09 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

---

За безопасна употреба на продукта прочетете и спазвайте следните инструкции:

- ⚠ Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте продукта самостоятелно.
- ⚠ Не излагайте клавиатурата на екстремни температури, висока влажност или директна слънчева светлина.
- ⚠ Не разливайте течности върху продукта и не го потапяйте във вода.
- ⚠ Не използвайте продукта в среда с прах, запалими или взривоопасни газове.
- ⚠ Дръжте продукта далеч от деца под 3 години — съдържа малки части.
- ⚠ Почиствайте клавиатурата с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте разтворители.
- ⚠ Изключете зареждащия кабел, когато батерията е напълно заредена.
- ⚠ Използвайте само оригинални или сертифицирани аксесоари.

## 10 ГАРАНЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

---

### **Уважаеми клиенте,**

Благодарим Ви, че закупихте продукти NETSTAT. Този продукт е покрит с гаранция съгласно приложимото законодателство. Моля, пазете внимателно касовата бележка и това ръководство.

### **Случаи, изключени от гаранцията**

- 1.** Изтичане на гаранционния период.
- 2.** Липса на валидно доказателство за покупка или несъответствие между серийния номер на продукта и документите за покупка.
- 3.** Дефекти, причинени от неправилна употреба, грешна поддръжка или неподходящо съхранение.
- 4.** Ремонти или модификации, извършени от неоторизирани лица.
- 5.** Щети, причинени от инциденти, природни бедствия или други външни причини.
- 6.** Дефекти, причинени от нестабилно мрежово напрежение или пикове.
- 7.** Аксесоари или промоционални подаръци, придружаващи продукта.

## Поддръжка и контакт NETSTAT TRADING S.R.L.

Седалище: **Drm. Gilăului 38, район 4, Букурещ, 041715,  
Румъния**

ДДС номер: **48316750**

Търговски  
регистър: **J2023010822408**

Телефон: **+40 736 374 440**

Имейл: **support@net-stat.ro**

Уеб: **net-stat.ro**